図番 RDN00007

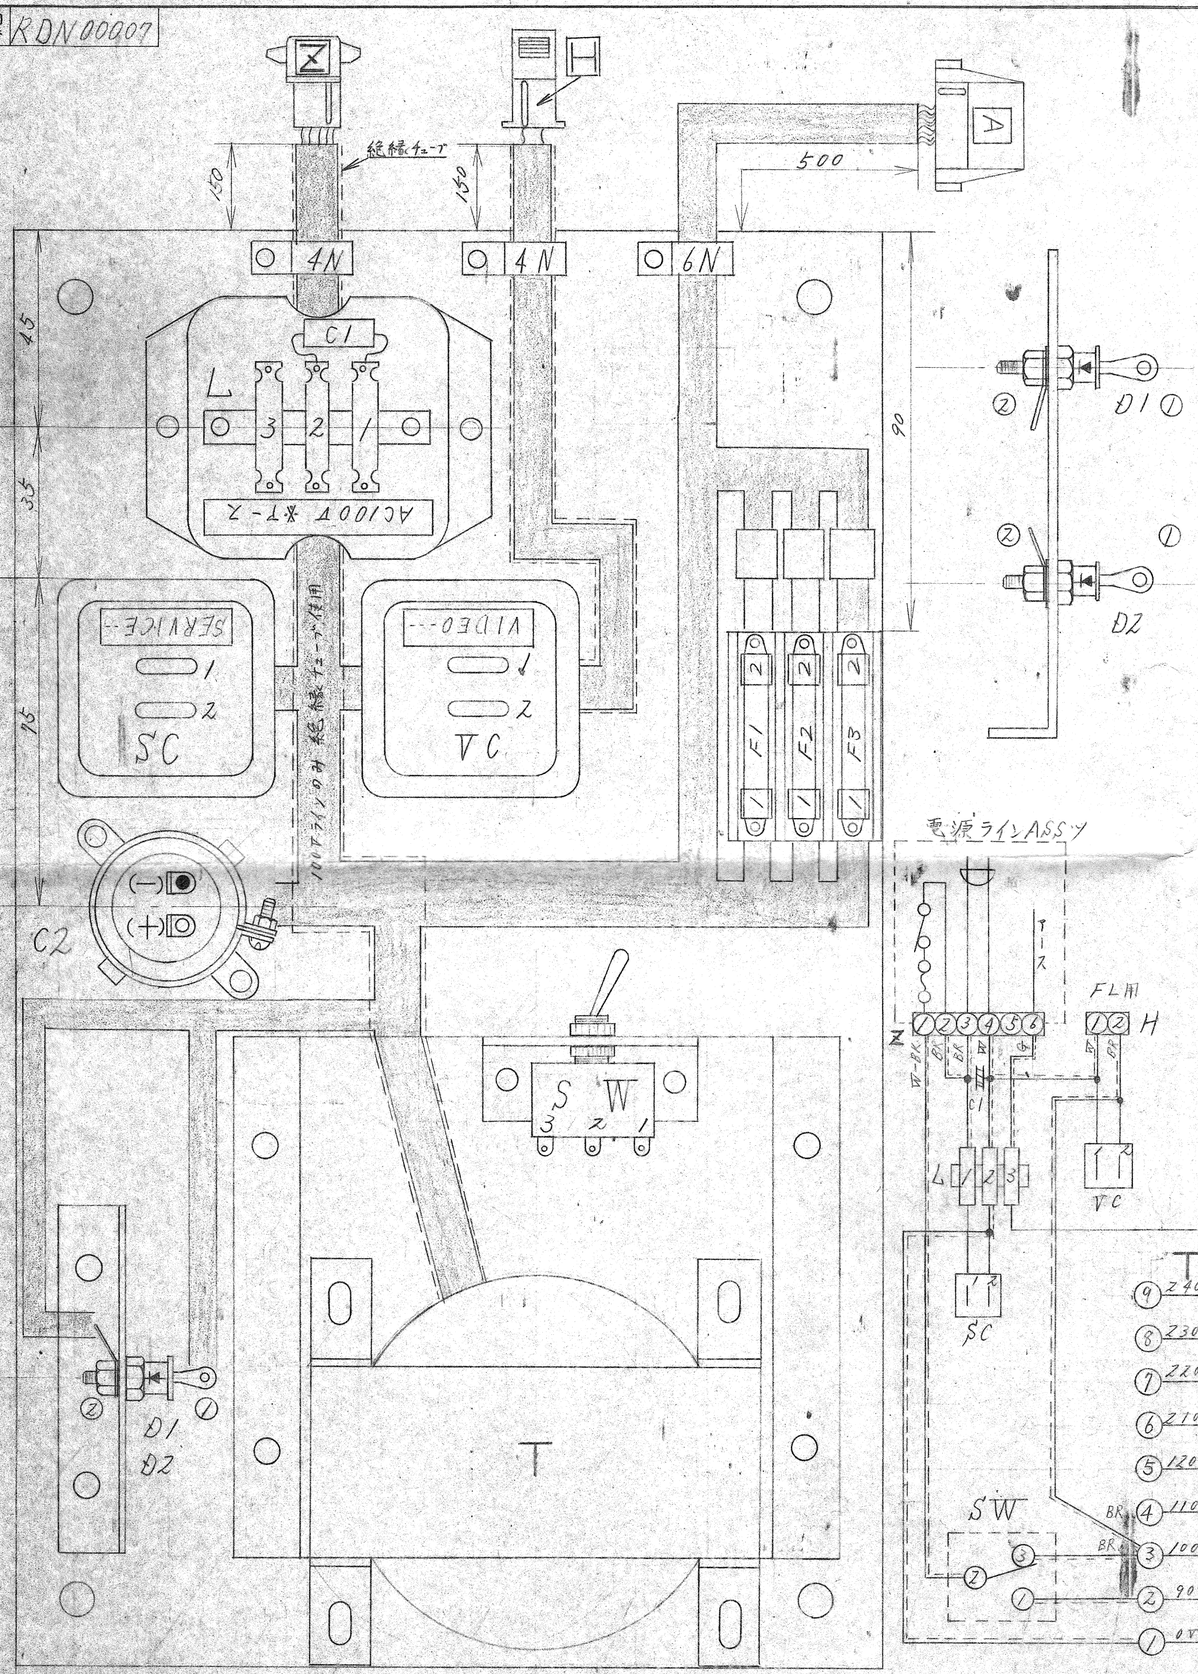

注C1のコンデンサーはラグ板の上へ付けること
注指示部絶縁チューブ使用のこと（UL規格）

NO	面記	系統	線色	線径	備考
1	Z(1)	SW(2)	白・黒	0.75S	
2	Z(2)	L(1)	茶	〃	
3	Z(3)	L(1)	茶	〃	
4	Z(4)	L(2)	白	0.75S	絶縁チューブ使用
5	Z(6)	L(3)	緑	1.25S	
6	L(3)	ラグ板 A(12)	緑	1.25S	
7	L(1)	SC(1)	茶	0.75S	
8	L(2)	SC(2)	白	〃	
9	L(2)	T(1)	白	〃	
10	SW(3)	T(3)	茶	〃	
11	SW(1)	T(2)	灰	〃	
12	L(2)	VC(1) H(1)	白	〃	
13	T(3)	VC(2) H(2)	茶	〃	
14	T(10)	D1(1)	赤	〃	
15		D1(1)	赤	〃	
16	D1(2)	C2(+)	黄	〃	
17		C2(+)	〃	〃	
18	C2(+)	A(1)	〃	〃	
19		A(2)	〃	〃	
20		A(4)	〃	〃	
21	T(12)	D2(1)	〃	〃	
22		D2(1)	黄	〃	
23	D2(2)	D1(2)	橙	〃	
24		D1(2)	橙	〃	
25	T(11)	F1(1)	紫	〃	
26		F1(1)	紫	〃	
27	F1(2)	C2(−)	黒	〃	
28		C2(−)	〃	〃	
29	C2(−)	A(6)	〃	〃	
30		A(7)	〃	〃	
31		A(8)	〃	〃	
32		A(10)	黒	〃	
33	T(13)	A(5)	青	〃	
34	T(14)	F2(1)	〃	〃	
35	F2(2)	A(3)	青	〃	
36	T(15)	A(9)	桃	〃	
37	T(16)	F3(1)	〃	〃	
38	F3(2)	A(11)	桃	0.75S	
39	L(1) C1	L(2)			C1 0.01μF
40					
41					
42					

No.	部品番号	品名	記号	数量	規格
53					
52		ステップル		4	1/2"
51		⊕丸木ネジ"		1	3.5φX13
50		コードクランプ		1	6N
49		⊕丸木ネジ"		2	3.5φX13
48		コードクランプ		2	4N
47		⊕丸木ネジ"		2	3.5φX13
46	AAT 41166	電解コンデンサー	C2	1	16LASN22000
45		⊕丸木ネジ"		2	3.5φX13
44	DAO 30042	ヒートシンク		1	
43	AAT 12024	ダイオード	D1 D2	2	6CC13
42	AAC 17614	コネクターステッカー		1	A
41	AAO 55926	ソケットハウジング	A	1	12P(白)
40	AAO 55790	ソケットピン		12	
39		⊕丸木ネジ"		2	3.5φX16
38	AAO 17	ヒューズステッカー		1	
37	AAO 17	ヒューズステッカー		2	
36	AAO 63	ヒューズ	F1	1	
35	AAT 63	ヒューズ	F2F3	2	
34	AAO 55804	ヒューズホルダー		1	ｻﾝ-ｴｰ F-3321
33	AAO 17683	コネクターステッカー		1	Z
32	AAO 55789	プラグピン		5	
31	AAO 55561	メインロックプラグ	Z	1	6P(白)
30	AAO 56505	丸型端子		1	5φ用
29	AAO 17635	コネクターステッカー		1	H
28	AAO 55790	ソケットピン		2	
27	AAO 55502	メインロックソケット	H	1	2P(白)
26		⊕丸木ネジ"		2	3.5φX16
25	AAO 17502	サービスコンセントステッカー		1	
24	AAO 55715	ACコンセント	SC	1	
23	〃	⊕丸木ネジ"		2	3.5φX16
22	EPO 70020	ビデオコンセントステッカー		1	
21	AAO 55715	ACコンセント	VC	1	
20		⊕丸木ネジ"		4	3.5φX13
19	AAO 69525	ナイロングロメット		40mm	北川工業 CSG-02
18	SEO 30016	トランスカバー		1	
17		ナット		4	M4
16		平ワッシャ		4	4M
15	AAO 57548	トランス	T	1	
14		⊕丸木ネジ"		2	3.5φX13
13	AAO 17411	ステッカー		1	90V～100V
12	AAO 57535	トグル スイッチ	SW	1	
11	SEO 30028	スイッチブラケット		1	
10		⊕丸木ネジ"		2	3.5φX10
9		⊕丸木ネジ"		2	3.1φX16
8	AAO 17900	電源端子ステッカー		1	
7	AAO 19520	端子板カバー		1	
6	AAT 41194	オイルコンデンサー	C1	1	0.01μF 0P-4111
5	AAO 56511	C型ラグ板	L	1	3P
4		ノックビス		4	M4X25
3		蝶ナット		4	M4
2	AAL 61026	平ワッシャ		4	5.5φX22φX1t
1	RDO 10004	トランスボード		1	

一般公差	処理	仕上	日付	51. 2. 17	尺度
機名	Cross FIRE	承認	検図	設計	製図
名称	Transformer Board トランスボードASSY	図番	RDN00007		

出図 53.7.27 技術部

日付	記事	署名